


MONOCOTE LIGHT

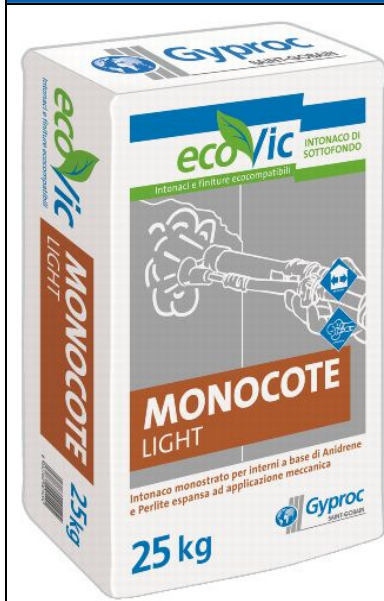

Intonaco premiscelato a base di gesso, Anidrene, perlite espansa e additivi specifici.

Applicazione su:

- ◆ elementi in C.A. e C.A.P.
- ◆ elementi in laterocemento
- ◆ murature in laterizio forato

Uso in interni

DATI TECNICI

Caratteristica	Norma di riferimento	Valore
Peso specifico in polvere		650 kg/m ³ ± 10%
Peso specifico in opera		850 kg/m ³ (Asciutto)
Tipo	EN 13279-1	B4/50/2
Granulometria		< 1 mm
Acqua d'impasto		circa 0,70 l/kg
Adesione al supporto (1 cm, su laterizio)	EN 13279-1	0,35 N/mm ² ± 5%-B
PH		10 (Reazione basica)
Tempo di inizio presa	EN 13279-1	150 min ± 20 min
Tempo di fine presa		180 min ± 60 min (ago di Vicat)
Resa metrica teorica		8 kg/m ² per spessore 1 cm
Fattore resistenza al vapore		μ = 6,7 (Cert. N° 691 – Facoltà Ingegneria Padova – Istituto Fisica Tecnica)
Conduttività termica		λ = 0,14 W/mK
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe A1
Imballo		<ul style="list-style-type: none"> • Sacchi da 25 kg • Sili ProntoService

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato a gesso per interni MONOCOTE *light* a base di anidrene, Perlite espansa e additivi specifici, conforme ai criteri di compatibilità ambientale del Politecnico di Milano (dipartimento BEST), provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1

Il prodotto dovrà essere applicato a spruzzo a macchina intonacatrice di tipo continuo, spianato con staggia, rabboccato nei punti con spessore insufficiente, lamato con cazzuola americana grande, lisciato a regola d'arte con spatola americana piccola per un aspetto liscio speculare.

L'intonaco dovrà avere uno spessore di circa ___ mm

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE

Tipologia superfici	Modalità applicative
Cls tradizionale	Strato di Viprimer con applicazione Monocote fresco su fresco
Blocchi cls cellulare	Strato di Viprimer
Cls prefabbricato	Strato di Viccontact
Superfici metalliche o legno	Non applicabile direttamente
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Carica, rabbocco, lamatura, lisciatura con stesso prodotto</i> • <i>Spessore minimo: 0,5 cm</i> • <i>Temperatura consigliata applicazione: +5°C < T < +35°C</i> • <i>Compatibile con pitture all'acqua, carte parati e rivestimenti ceramici (senza rasatura)</i> • <i>Evitare successive applicazioni a spessore su Monocote indurito</i> • <i>Rivestimenti ceramici posabili solo su MOOCOTE light lamato senza operazioni di finitura</i> 	

SICUREZZA

Campo	Indicazioni
Pericolo	Nessuno
Pronto Soccorso	A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua. Eventualmente consultare un medico
	In caso di inalazione sciacquare con acqua
	In caso di ingestione lavare la cavità orale con acqua
Misure antincendio	Non combustibile e non comburente
Stabilità	Buona a tutte le temperature
Reattività	A contatto con acidi può sviluppare reazione violenta
Informazioni tossicologiche	Non tossico
Trasporto	Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose
DPI	Occhiali di sicurezza
	Guanti
	Maschere antipolvere (con concentrazione eccessiva di polvere)
Smaltimento	D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

